


Термопластовые центробежные насосы, тип NMB

Патрубки всасывания и нагнетания соответствуют стандартам EN 22858, ISO 2858

Размеры:	32 - 125 до 80 - 200
Производительность Q:	до 110 м ³ /ч
Высота водяного столба H:	до 60 м
Рабочая температура t:	PE до + 60 °C PP до + 80 °C PVDF до + 110°C

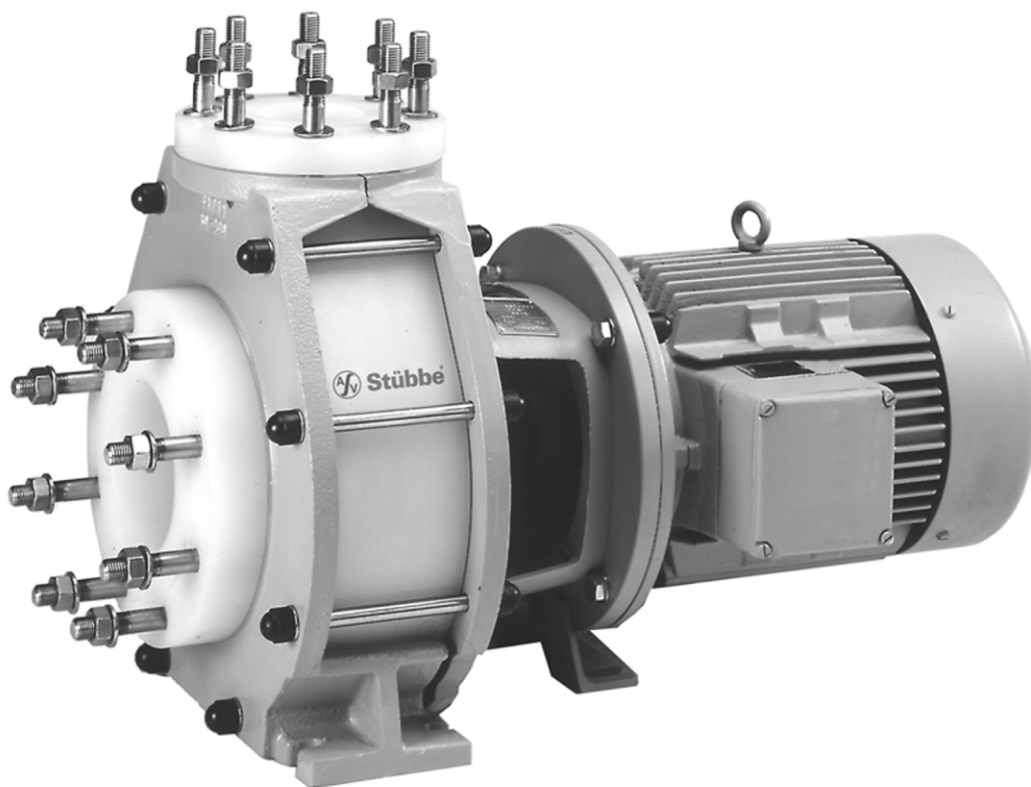

Термопластовые центробежные насосы компании ASV

- Для транспортировки агрессивных сред, таких как кислоты, щелочи и растворы
- Высокая химическая устойчивость деталей конструкции

